




Fixation bracket for line channels

Patent number: EP1052756
Publication date: 2000-11-15
Inventor: MAYER HANS TECHNIKER (DE)
Applicant: TEHALIT GMBH (DE)
Classification:
- **international:** H02G3/30
- **europaean:** H02G3/04E; H02G3/26B
Application number: EP20000109291 20000429
Priority number(s): DE19992008606U 19990514

Also published as:

 DE29908606U.(U1)

Cited documents:

 EP0555806
 WO8912340

Abstract of EP1052756

A console (10) for the fastening of lead-guidance channels (1) on walls, essentially comprises: - a wall-side console part (1) and - a channel-side console part (12) with an upper and lower elongated hole (16, 17) plus retaining parts (20, 30) that can be sideways assigned to the holes. The channel-side console part possesses a strip (14) that stands high. The upper elongated hole incorporated into the strip. The retaining part assigned to the upper elongated hole possesses a hook (23) and the hook corresponds to a hole (30) in the bottom of the lead-guidance channel. The upper retaining part is a U-shaped stamped bent part, made out of plate.


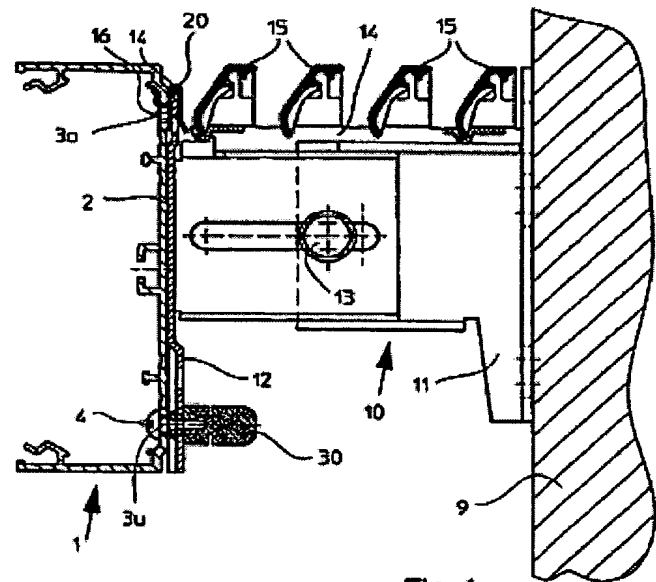


Fig. 1



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 1 052 756 A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:

15.11.2000 Patentblatt 2000/46

(51) Int. Cl.⁷: H02G 3/30

(21) Anmeldenummer: 00109291.5

(22) Anmeldetag: 29.04.2000

(84) Benannte Vertragsstaaten:

AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE

Benannte Erstreckungsstaaten:

AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 14.05.1999 DE 29908606 U

(71) Anmelder: Tehalit GmbH

D-67716 Heltersberg (DE)

(72) Erfinder: Mayer, Hans, Techniker

66851 Bann (DE)

(74) Vertreter:

Patentanwälte Möll und Bitterich
Westring 17

76829 Landau/Pfalz (DE)

(54) Konsole zur Befestigung von Leitungsführungskanälen

(57) Zur Befestigung von Leitungsführungskanälen an Wänden (9) wird eine Konsole (10) vorgeschlagen, bestehend aus einem wandseitigen Konsolenteil (11) und einem kanalseitigen Konsolenteil (12). Das kanalseitige Konsolenteil (12) besitzt eine hochstehende Leiste (14), in die ein oberes Langloch (16) eingearbeitet ist. In dieses obere Langloch (16) ist ein oberes Halteteil (20) in Form eines U-förmigen Stanz-Biege-Teils (21) unlösbar, jedoch seitlich verschiebbar eingesetzt. Dieses besitzt einen Haken (23), der mit einer Lochung (30) im Boden (2) des Leitungsführungskanals (1) korrespondiert. Am kanalseitigen Konsolenteil (12) ist ferner ein unteres Langloch (17) vorgesehen, in das ein unteres Halteteil (30), beispielsweise in Form eines Schraubklotzes eingesetzt ist. Durch eine in den Halteklotz (30) eingeschraubte Schraube (4) wird der Leitungsführungskanal (1) mit der Konsole (10) verschraubt.

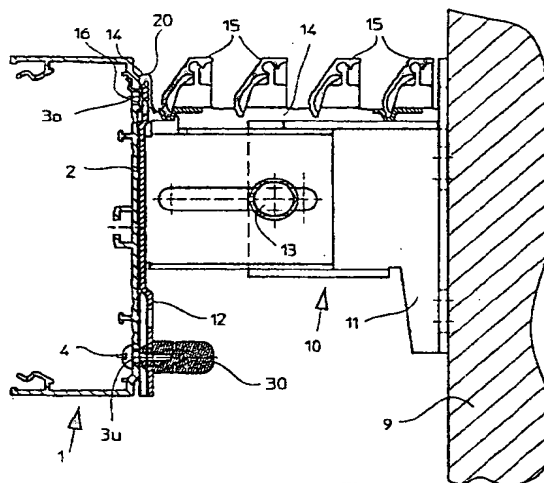


Fig. 1

EP 1 052 756 A1

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft Konsolen zur Befestigung von Leitungsführungskanälen an Wänden gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] Sollen Leitungsführungskanäle an Wänden montiert werden und soll dabei zwischen Wand und Kanal ein Abstand eingehalten werden, beispielsweise damit die warme Luft eines Heizkörpers ungehindert zirkulieren kann, werden allgemein aus Stahlblech hergestellte Konsolen verwendet. Diese Konsolen sind üblicherweise zweiteilig. Beide Konsolenteile sind gegeneinander teleskopierbar, so dass der Abstand zwischen Wand und Kanal individuell angepasst werden kann.

[0003] Will der Elektroinstallateur einen solchen Leitungsführungskanal verlegen, so zeichnet er zuerst mit Hilfe von Wasserwaage und Meterstab die Positionen der Konsolen an. Nachdem er diese mit Dübel und Schrauben befestigt hat, zeichnet er am Boden des Leitungsführungskanals die Stellen an, wo er seine Befestigungsbohrungen anbringen muss. Nachdem er die Befestigungsbohrungen hergestellt hat kann er die Kanäle an den kanalseitigen Konsolenteilen anschrauben. Die kanalseitigen Konsolenteile besitzen zu diesem Zweck zwei Muttern, die hinter einem oberen und einem unteren Langloch so befestigt sind, dass sie seitlich verschoben werden können. Dank dieser Verschiebbarkeit kann der Installateur die Kanalabschnitte fein justieren.

[0004] Es versteht sich, dass das Herstellen der Befestigungsbohrungen im Kanalboden eine zeitaufwendige Tätigkeit ist. Auch kommt es immer wieder zu Fehlbohrungen. Zum endgültigen Befestigen der Kanäle an den Konsolen sind zwei Installateure erforderlich, da der eine die Kanäle halten muss, während der andere die Muttern ausrichtet und die Schrauben eindreht.

[0005] Die vorliegende Erfindung hat sich die Aufgabe gestellt hier Abhilfe zu schaffen. Insbesondere soll der Arbeits- und Zeitaufwand zum Befestigen der Kanäle an den Konsolen erheblich reduziert werden.

[0006] Diese Aufgabe wird gelöst durch Konsolen mit den Merkmalen des Anspruchs 1.

[0007] Die vorliegende Erfindung geht davon aus, dass die Kanäle mit exakt positionierten, regelmäßig angeordneten Bodenlochungen versehen sind. Solche Bodenlochungen lassen sich werkseitig viel einfacher, schneller und preiswerter herstellen als es bei der handwerklichen Einzelanfertigung auf der Baustelle möglich ist. Die erfindungsgemäßen Konsolen besitzen auch die Langlöcher, die es dem Installateur erlauben, die Kanäle zunächst nur vorläufig an den Konsolen zu befestigen, sie dann seitlich zu justieren und sie erst dann endgültig zu fixieren. Dank der Verwendung von Halteteilen mit Haken, die zu der Bodenlochung der Kanäle passen, lassen sich die Kanäle von einem einzigen Mann sehr einfach vorläufig fixieren. Die endgültige

Fixierung der Kanäle an den Konsolen erfolgt durch die Halteteile im Bereich des unteren Langlochs, wobei hier die an sich bekannten Schraubverbindungen ohne weiteres verwendbar sind.

[0008] Gemäß einer Ausgestaltung der Erfindung ist das obere Halteteil ein U-förmiges Stanz-Biege-Teil, hergestellt aus Blech. Die Tragkraft des oberen Halteteils bzw. des an ihm angeformten Hakens kann in einfacher Weise durch Stärke und Härte des Blechmaterials an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden. Die Herstellung derartiger Stanz-Biege-Teile ist eine bewährte Technik.

[0009] Vorzugsweise besitzt das obere Halteteil eine in das obere Langloch einrastende Nase. Dank dieser Nase sitzt das obere Halteteil unverlierbar am kanalseitigen Konsolenteil.

[0010] Vorteilhafterweise besitzt das obere Halteteil angeformte Federn, die sich gegen den Boden des Leitungsführungskanals abstützen. Dank dieser Federn hängen Kanäle mit dünner Wandstärke, beispielsweise Stahlblechkanäle, genauso sicher und ortsfest auf dem Haken wie Leitungsführungskanäle mit großer Wandstärke, beispielsweise Kunststoffkanäle.

[0011] Für das dem unteren Langloch zugeordnete Halteteil gibt es mehrere alternative Ausführungsformen.

[0012] Eine erste Ausführungsform ist eine Mutter, hergestellt als U-förmiges Stanz-Biege-Teil, vergleichbar dem oberen Halteteil.

[0013] Eine alternative Ausführungsform besteht aus einem Halteklötz mit zentraler Bohrung, in die eine Befestigungsschraube eingeschraubt wird.

In allen Fällen ist das untere Halteteil in das untere Langloch eingeklipst und kann in diesem seitlich verschoben werden, bis es mit der Bodenlochung des Kanals fluchtet.

[0014] Anhand der Zeichnung soll die Erfindung in Form eines Ausführungsbeispiels näher erläutert werden. Es zeigen

Fig. 1 eine Wandkonsole mit daran befestigtem Kanalunterteil als Seitenansicht,

Fig. 2 eine Draufsicht auf die Konsole und den aufgebogenen Kanal der Fig.1 und

Fig. 3. eine perspektivische Ansicht eines oberen Halteteils.

[0015] Fig. 1 zeigt als Seitenansicht eine an einer Wand 9 befestigte zweiteilige Konsole 10. Man erkennt ein wandseitiges Konsolenteil 11 und ein kanalseitiges Konsolenteil 12. Beide Konsolenteile 11, 12 sind gegeneinander teleskopierbar und mit Hilfe einer Schraube 13 fixierbar.

[0016] Auf der Oberseite der Konsole 10 erkennt man einen aufgesetzten Lamellenhalter 14 mit vier Lamellen 15. Zwischen den Lamellen 15 kann die

warmer Luft eines an der Wand 9 befestigten Heizkörpers (nicht dargestellt) zirkulieren.

[0017] An dem kanalseitigen Konsolenteil 12 ist das Unterteil eines Leitungsführungskanals 1 befestigt. Das Kanalunterteil 1 besitzt zu diesem Zweck eine obere und eine untere Bodenlochung 3o, 3u, die insbesondere in Fig. 2 gut zu erkennen ist. Diese Bodenlochung 3o, 3u wurde werksseitig mit hoher Genauigkeit angebracht. Der Querschnitt der Bodenlochungen 3o, 3u ist vorzugsweise quadratisch oder rechteckig.

[0018] Wie die Fig. 1 und 2 erkennen lassen besitzt das kanalseitige Konsolenteil 12 eine nach oben hochstehende Leiste 14, in die ein oberes Langloch 16 eingearbeitet ist. Ein weiteres Langloch 17 befindet sich im unteren Bereich des kanalseitigen Konsolenteils 12. Der gegenseitige Abstand von oberem und unterem Langloch 16,17 entspricht dem gegenseitigen Abstand von oberer und unterer Bodenlochung 3o, 3u.

[0019] Auf die obere Leiste 14 aufgesetzt erkennt man ein oberes Halteteil 20. Dabei handelt es sich um ein aus Blech hergestelltes Stanz-Biege-Teil 21 mit U-förmigem Querschnitt, wie es in Fig. 3 dargestellt ist. An der dem Kanal 1 zugewandten Vorderseite des Halteteils 20 ist ein Haken 23 angeformt, der mit der Bodenlochung 3o korrespondiert. An dem rückseitigen Schenkel des Halteteils 20 ist eine Haltenase 22 angeformt, die in das obere Langloch 16 einrastet. Dadurch kann das obere Halteteil 20 auf dem kanalseitigen Konsolenteil 12 seitlich verschoben werden ohne herunterzufallen.

[0020] Rechts und links vom Haken 23 erkennt man angeformte Blattfedern 24. Diese legen sich gegen die Rückseite des Kanalbodens 2, so dass auch Kanäle mit geringer Wandstärke, beispielsweise Stahlblechkanäle, genauso sicher und definiert auf dem Haken 23 sitzen wie Kanäle mit dicker Wandstärke, beispielsweise Kunststoffkanäle.

[0021] Dem unteren Langloch 17 ist ein unteres Halteteil 30 zugeordnet. Dabei handelt es sich um einen Halteklotz mit zentraler Bohrung, in die eine Schraube 4 eingedreht ist. Der Halteklotz 30 ist in das untere Langloch 17 eingeklipst und kann seitlich verschoben werden, ohne sich zu lösen.

[0022] Die erfindungsgemäße Konsole 10 erleichtert dem Elektroinstallateur die Kanalmontage ganz entscheidend. Dank der werksseitig angebrachten Bodenlochung 3o, 3u kann er das Kanalunterteil 1 zunächst auf die Haken 23 des oberen Halteteils 20 hängen. Dazu benötigt er keine Hilfe. Anschließend kann er die Kanäle seitlich justieren. Sobald dies geschehen ist muss er nur noch die unteren Halteteile 30 seitlich so weit verschieben, dass sie mit der unteren Bodenlochung 3u fluchten. Nach Eindrehen der Halteschrauben 4 ist die Kanalmontage erledigt.

Patentansprüche

1. Konsole (10) zur Befestigung von Leitungsfüh-

rungskanälen (1) an Wänden (9), im wesentlichen umfassend

- ein wandseitiges Konsolenteil (11)
- und ein kanalseitiges Konsolenteil (12) mit
 - einem oberen und einem unteren Langloch (16,17)
 - und den Langlöchern (16,17) zugeordneten, seitlich verschiebbaren Halteteilen (20,30),

gekennzeichnet durch die Merkmale:

- das kanalseitige Konsolenteil (12) besitzt eine hochstehende Leiste (14),
- in die Leiste (14) ist das obere Langloch (16) eingearbeitet,
- das dem oberen Langloch (16) zugeordnete Halteteil (20) besitzt einen Haken (23),
- der Haken (23) korrespondiert mit einer Lochung (3o) im Boden (2) des Leitungsführungskanals (1).

2. Konsole nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch das Merkmal:

- das obere Halteteil (20) ist ein U-förmiges Stanz-Biege-Teil (21), hergestellt aus Blech.

3. Konsole nach Anspruch 1 oder 2, gekennzeichnet durch das Merkmal:

- das obere Halteteil (20) besitzt eine in das obere Langloch (16) einrastende Nase (22).

4. Konsole nach einem der Ansprüche 1 bis 3, gekennzeichnet durch das Merkmal:

- das obere Halteteil (20) besitzt angeformte Federn (24), die sich gegen den Boden (2) des Leitungsführungskanals (1) abstützen.

5. Konsole nach einem der Ansprüche 1 bis 4, gekennzeichnet durch das Merkmal:

- das dem unteren Langloch (17) zugeordnete Halteteil ist eine Mutter, hergestellt aus Blech als U-förmiges Stanz-Biege-Teil.

6. Konsole nach einem der Ansprüche 1 bis 4, gekennzeichnet durch das Merkmal:

- das dem unteren Langloch (17) zugeordnete Halteteil (30) ist ein Schraubklotz.

7. Konsole nach Anspruch 5 oder 6, gekennzeichnet durch das Merkmal:

- das untere Halteteil (30) ist in das untere Langloch (17) eingeclipst.

5

10

15

20

25

30


35

40

45

50

55

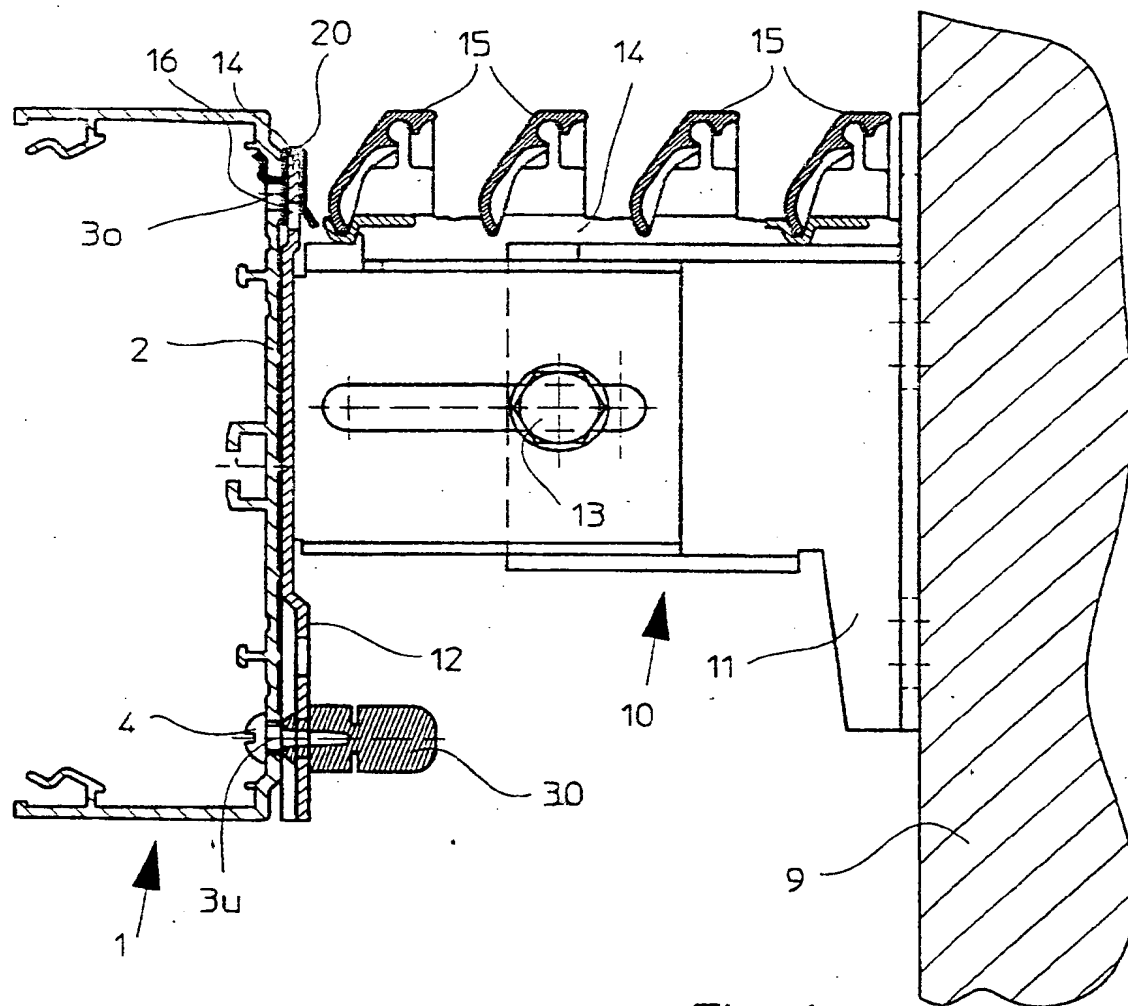

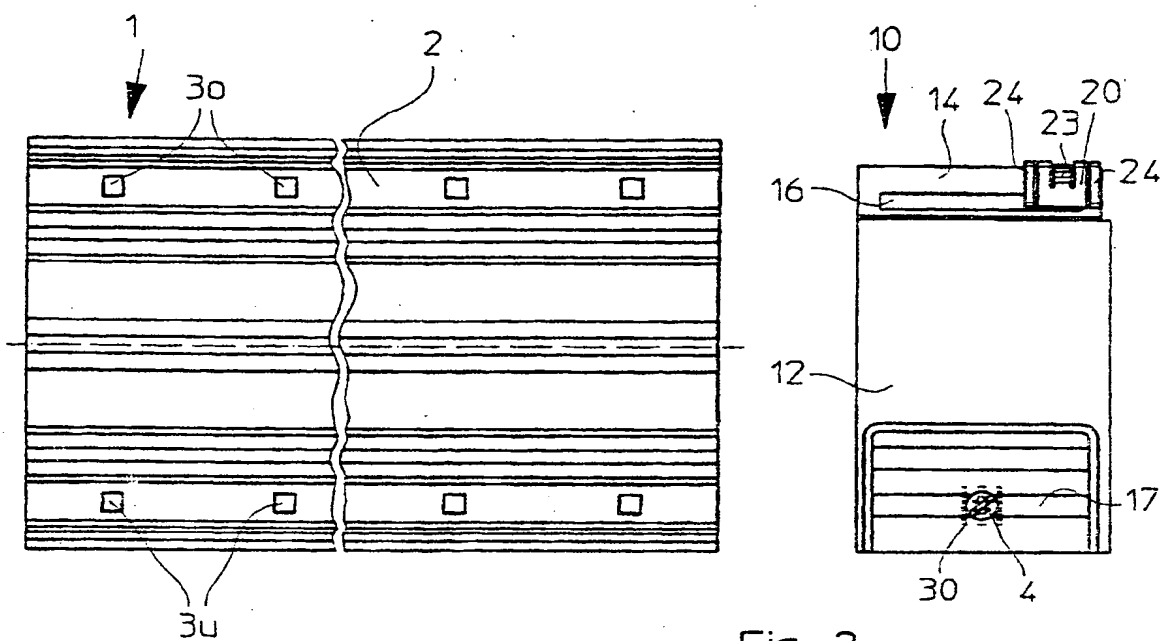


Fig. 2

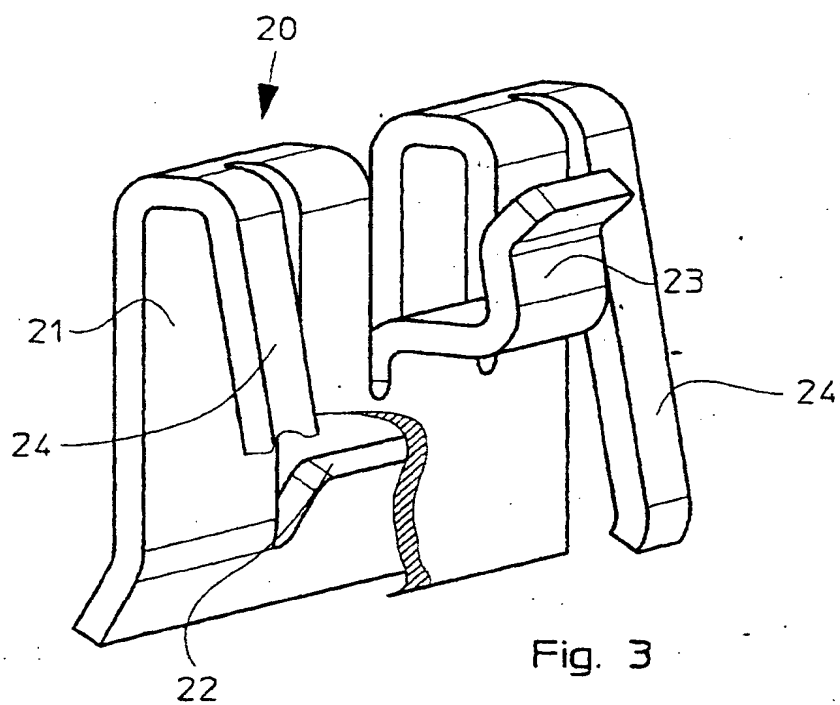


Fig. 3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 00 10 9291

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
A	EP 0 555 806 A (KLEINHUIS HERMANN GMBH) 18. August 1993 (1993-08-18) * Zusammenfassung; Abbildungen 1,2,6 *	1	H02G3/30
A	WO 89 12340 A (HANSSON ELOF HB) 14. Dezember 1989 (1989-12-14) * Anspruch 1; Abbildung 3 *	1	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7)
			H02G
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 17. August 2000	Prüfer Rieutort, A
<p>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</p> <p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur</p> <p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>			

EPO FORM 1503 03/82 (P4/C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 00 10 9291

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentedokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

17-08-2000

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
EP 0555806	A	18-08-1993	DE	4203919 A	12-08-1993
			DE	59302079 D	09-05-1996
WO 8912340	A	14-12-1989	SE	462193 B	14-05-1990
			AU	3763689 A	05-01-1990
			DK	289190 A, B,	05-12-1990
			FI	93282 B	30-11-1994
			NO	905257 A	18-01-1991
			SE	8802087 A	07-12-1989

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82